区画線構造図

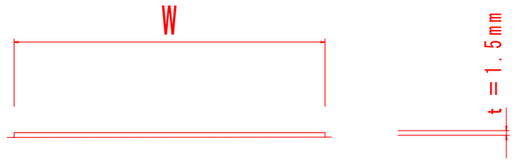

区画線工

外側線
　溶融式（手動）　実線　W=15cm　L=1600.0m

センターライン
　溶融式（手動）　破線　W=15cm　L=70.0m

交差点マーク
　溶融式（手動）　実線　W=30cm　L=3.0m

ﾄﾞｯﾄﾗｲﾝ
　溶融式（手動）　破線　W=30cm　L=33.0m

指導停止線
　溶融式（手動）　破線　W=45cm　L=16.4m

道路反射鏡設置図

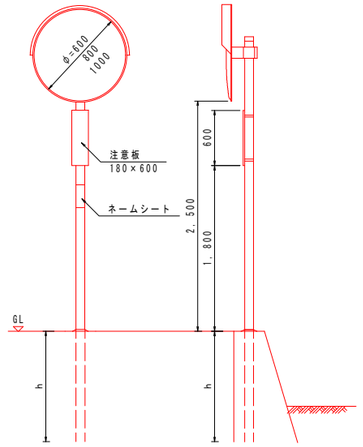

道路反射鏡の支柱・基礎（根入れ深さ）

形式			支柱寸法	根入れ長さ(h)
一面鏡	丸形	φ600	φ76.3×3.2×3600	600
		φ800	φ76.3×3.2×4000	900
		φ1000	φ89.1×3.2×4400	1200
二面鏡	丸形	φ600	φ76.3×3.2×4000	900
		φ800	φ89.1×3.2×4400	1200
		φ1000	φ101.6×4.2×4800	1500

※根入れ長さは現況構造物に合わせて調整すること

道路反射鏡設置工

１基

図面番号	第　1　号	図面総数	1　葉		
図　名	構　造　図　他	縮尺			
名　称	令和8年度　交通安全対策事業 交通安全施設設置工事（土成）				
施工箇所	阿波市土成町				
工事種別	交通安全施設設置工事				
所属年度	令和8年度	工事番号			
所長		設計		製図	阿波市